



Largeur de la porte : Maximum 60"

Longueur de la porte : Maximum 120" non classé


- 1 Traverse de 3 3/8" (86 mm)
de type LSL
- 2 Battant de 4 1/4" (108 mm)
de type LSL incluant 7/8" (22 mm) de bois dur s'harmonisant à la face
- 3 Âmes d'alvéoles gaufrées (recyclé)
- 4 Renfort intégré
- 5 Face au choix
panneaux rigides ou plaqués de bois (voir fiche descriptive)

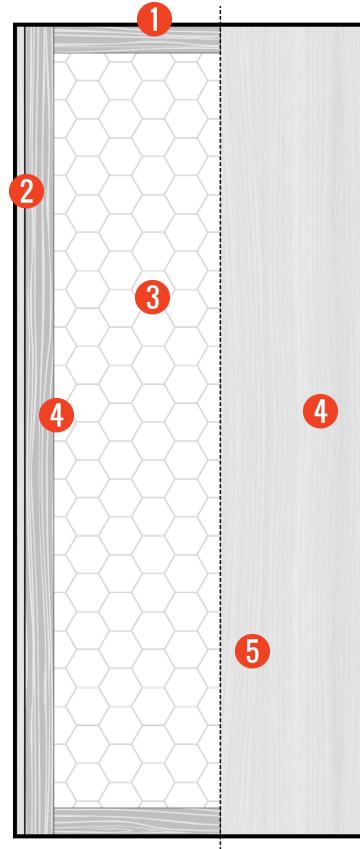

COUPE DES BATTANTS

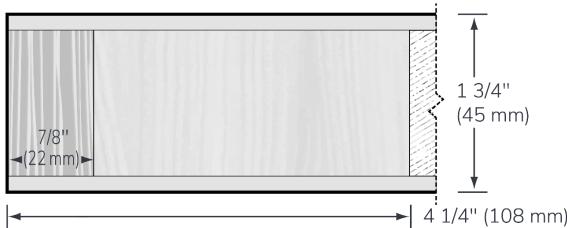

COUPE DES TRAVERSES



Notez que toutes les dimensions sont brutes.

Adhésif type 1, a l'épreuve de l'eau
Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu
Non offerte

Garantie 3 ans +

Garantie anti gauchissement à vie

Crédits admissibles

Pour obtenir les crédits, spécifiez «Série Éco de PUSM»

LEED Canada - NC 2009

M.R.	Q.E.I		I.D.	P.R.						
3	4	5	7	5.1	5.2	3.2 op2	4.1	4.4	1.mo1	2
✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

LEED Canada - C1 (v1.0)

M.R.	Q.E.I		I.D.								
3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	7	3.2 opB	4.1	4.4	1.1	1.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓