


Largeur de la porte : Maximum 60"



Longueur de la porte : Maximum 120" non classé

- 1 **Traverse de 1 1/4" (32 mm)**
pin jointé clair ou équivalent
- 2 **Battant de 2 3/8" (60 mm)**
de type LSL incluant 7/8" (22 mm) de bois dur s'harmonisant à la face
- 3 **Âmes de bois aggloméré solide**
densité de 28 livres par pied cube
449 kg mètre cube
- 4 **Renfort intégré**
- 5 **Face au choix**
panneaux rigides ou plaqués de bois (voir fiche descriptive)

2
COUPE DES BATTANTS

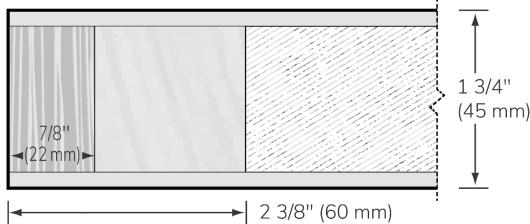

1
COUPE DES TRAVERSES

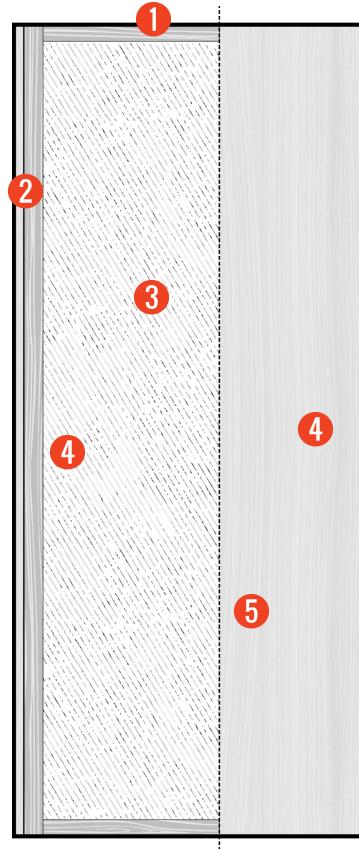

Notez que toutes les dimensions sont brutes.

Adhésif type 1, a l'épreuve de l'eau
Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu 20 min.
(en option)

Garantie à vie

Crédits admissibles

Pour obtenir les crédits, spécifiez «Série Éco de PUSM»

LEED Canada - NC 2009

M.R.	Q.E.I	I.D.	P.R.
3 4 5 7 5.1 5.2 3.2 op2 4.1 4.4 1.mo1 2 ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓

LEED Canada - C1 (v1.0)

M.R.	Q.E.I	I.D.
3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 7 3.2 opB 4.1 4.4 1.1 1.2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓