



Largeur de la porte : Maximum 60"

Longueur de la porte : Maximum 120" non classé


- 1 Traverse de 1 1/4" (32 mm)**
pin jointé clair ou équivalent
- 2 Battant de 2 3/8" (60 mm)**
de type LSL incluant 7/8" (22 mm) de bois dur s'harmonisant à la face
- 3 Âmes d'alvéoles gaufrées (recyclé)**
- 4 Renfort serrure 2 côtés**
3 1/2" X 18" (89 mm X 457 mm)
- 5 Face au choix**
panneaux rigides ou plaqués de bois (voir fiche descriptive)

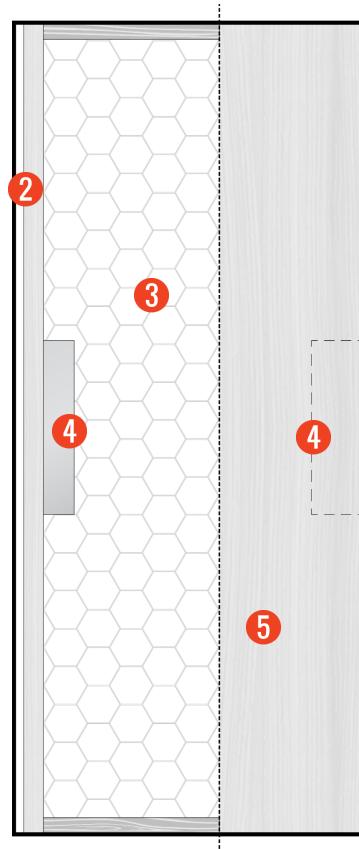

COUPE DES BATTANTS

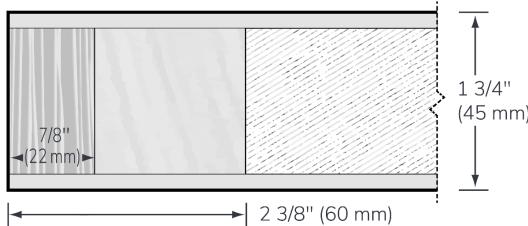

COUPE DES TRAVERSES



Notez que toutes les dimensions sont brutes.

Adhésif type 1, a l'épreuve de l'eau

Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu

Non offerte

Garantie 3 ans

Conformité aux standards de l'industrie

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ASTM-D1037
- ASTM-D198-98
- AWS

Crédits admissibles

Pour obtenir les crédits, spécifiez «Série Éco de PUSM»

LEED Canada - NC 2009

M.R.	Q.E.I		I.D.	P.R.						
3	4	5	7	5.1	5.2	3.2 op2	4.1	4.4	1.mo1	2
✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

LEED Canada - C1 (v1.0)

M.R.	Q.E.I		I.D.								
3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	7	3.2 opB	4.1	4.4	1.1	1.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓