




Largeur de la porte : Maximum 60"
Longueur de la porte : Maximum 120" non classé

- 1** Traverse de 1 1/4" (32 mm)
pin jointé clair ou équivalent
- 2** Battant de 1 1/4" (32 mm)
pin jointé clair ou équivalent
- 3** Âmes de bois aggloméré solide
densité de 28 livres par pied cube
449 kg mètre cube
- 4** Renfort Intégré
- 5** Face au choix
panneaux rigides ou plaqués de bois (voir fiche descriptive)

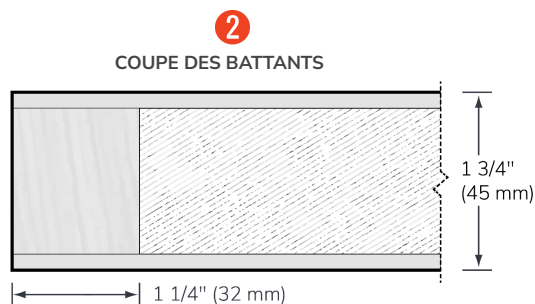

Notez que toutes les dimensions sont brutes.

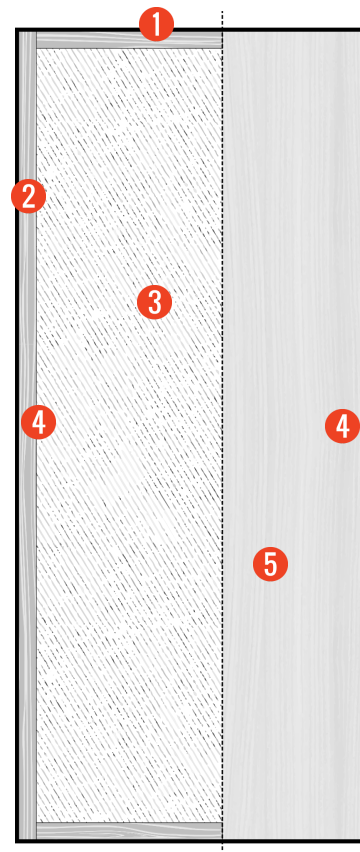

Adhésif type 1, a l'épreuve de l'eau
Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu 20 min.
(en option)

Garantie à vie

**Conformité aux standards de
l'industrie**

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ANSI A208-1
- ASTM-D1037
- ASTM-D198-98
- AWS
- INTERTEK

Crédits admissibles

Pour obtenir les crédits, spécifiez «Série Éco de PUSM»

LEED Canada - NC 2009

M.R.						Q.E.I			I.D.	P.R.
3	4	5	7	5.1	5.2	3.2 op2	4.1	4.4	1.mo1	2
✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓

LEED Canada - C1 (v1.0)

M.R.							Q.E.I			I.D.	
3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	7	3.2 opB	4.1	4.4	1.1	1.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓