



Largeur de la porte : Maximum 60"

Longueur de la porte : Maximum 120" non classé


- 1 **Traverses de 1 1/4" (32 mm)**
pin jointé clair ou équivalent
- 2 **Battants de 1 1/4" (32 mm)**
pin jointé clair ou équivalent
- 3 **Âmes d'alvéoles gaufrées (recyclé)**
- 4 **Renfort serrure 2 côtés**
3 1/2" X 18" (89 mm X 457 mm)
- 5 **Face au choix**
panneaux rigides ou plaqués de bois (voir fiche descriptive)

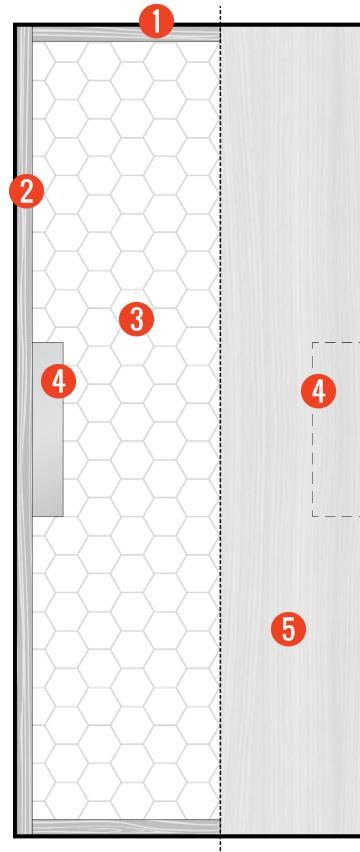

COUPE DES BATTANTS

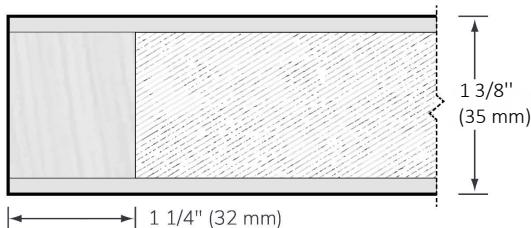

COUPE DES TRAVERSES



Notez que toutes les dimensions sont brutes.

Adhésif type 1, a l'épreuve de l'eau
Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu
Non offerte

Garantie 3 ans

**Conformité aux standards de
l'industrie**

- ANSI/WDMA 1.5.1A
- ASTM-D1037
- ASTM-D198-98
- AWS

Crédits admissibles

Pour obtenir les crédits, spécifiez «Série Éco de PUSM»

LEED Canada

M.R.						Q.E.I.
4.1	4.2	5.1	5.2	6	7	4.4

