




- 1 Traverse de 1 1/4" (32 mm)**
pin jointé clair ou équivalent
- 2 Battant de 1 3/4" (45 mm)**
de type LSL incluant 7/8" (22 mm) de bois dur s'harmonisant à la face
- 3 Âmes de type «Agrifibre»**
- 4 Renfort intégré**
- 5 Face au choix**
panneaux rigides ou plaqués de bois (voir fiche descriptive)

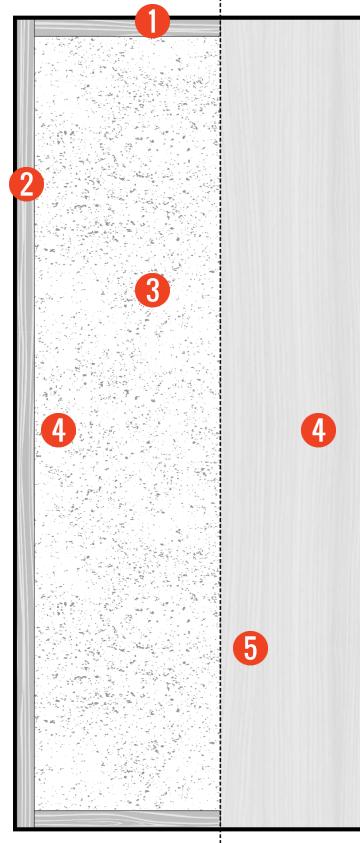

2
COUPE DES BATTANTS

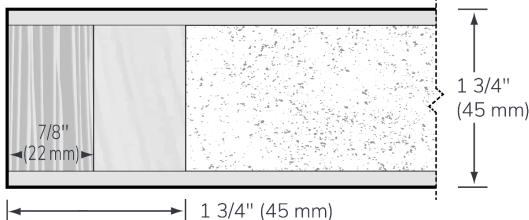

1
COUPE DES TRAVERSES



Notez que toutes les dimensions sont brutes.

Adhésif type 1, a l'épreuve de l'eau

Sans urée formaldéhyde

Résistance au feu 45 min.

Incluse

Garantie à vie

Conformité aux standards de l'industrie

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- AWS
- INTERTEK

* Afin de maintenir la garantie et de se conformer à la norme coupe-feu. Le pré-usinage doit être effectué par Porte Saint Michel ou un distributeur agréé.

** Certaines applications nécessiteront un blocage supplémentaire à des endroits spécifiques.

PORTE SAINT-MICHEL

8208, Avenue Albert-Louis-Van Houtte, Montréal (Québec) H1Z 4J8

Crédits admissibles

Pour obtenir les crédits, spécifiez «Série Éco de PUSM»

LEED Canada - NC 2009

M.R.	Q.E.I.				I.D.	P.R.				
3	4	5	7	5.1	5.2	3.2 op2	4.1	4.4	1.mo1	2
✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

LEED Canada - C1 (v1.0)

M.R.	Q.E.I.				I.D.						
3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	7	3.2 opB	4.1	4.4	1.1	1.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



(514) 725-3544

portes-st-michel.com